



كتالوج المنتجات

مصنع جبس الاتحاد العربي

لتصنيع الجبس
ومواد البناء الجبسية



00201102080239 - 00201117073330



marketing@arabuniongroup.com



00204627121

جمهورية مصر العربية - الإسكندرية
مدينة برج العرب الجديدة - المنطقة الصناعية الرابعة
بلوك 30 - قطعة 3 و 4

<http://www.arabuniongroup.com>

المحتويات

المنتجات

1. منتجات مواد البناء الجبسية

2. منتجات الجبس

التواصل معنا



منتجات الجبس

جبس البرقان

جبس الاتحاد

جبس الفا

جبس العقرب

الجبس الطبي

MC

منتجات مواد البناء

الفا فيل

الفا مورتر

الفا توب

برج مورتر 3 * 1

بورجيتو معجون 150

برج سكيم

الفا ديكور

برج فيكس

البرج

منتجات الجبس



جبس الاتحاد



الاستخدامات

- يدخل في الاستخدامات التالية:
- طبقة نهائية لأسقف المحارة (الرمل والأسمت).
- يستخدم في تصنيع الكرانيش والديكورات الداخلية.

المميزات

- يخلط يدويا أو ميكانيكيا.
- مصنع أجود أحجار الجبس في منطقة سيناء ذات البياض الناصع والجودة العالية.
- مصنع بإستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.

الوصف

عبارة جبس مصيص عالي الجودة مكون من طبقة سميكة قليلا من جبس بيتا هيميهدرات، مناسب للاستخدامات التقليدية للبناء ويستخدم للتطبيق اليدوي.

أكثر من 92%
70 - 80% من وزن المنتج
4 : 7 دقيقة
15 : 20 دقيقة

درجة نقاء الهيميهدرات
نسبة المياه المستخدمة
زمن الشك الابتدائي
زمن الشك النهائي

جبس البرقان



الاستخدامات

- طبقة نهائية لأسقف المحارة (الرمل والأسمت).
- يستخدم في تصنيع الكرانيش والديكورات الداخلية.
- يدخل في الاستخدامات الداخلية فقط وأعمال المحارة والتشطيبات.

المميزات

- يخلط يدويا أو ميكانيكيا.
- يتم خلطه في الموقع بالخلط اليدوي والميكانيكي.
- ناصع البياض.
- ذا جودة عالية.
- مصنع باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية ومعايير الجودة العالمية.

الوصف

عبارة عن جبس مصيص سريع الشك، ويستخدم للتطبيق اليدوي.

أكثر من 92%

70 - 80% من وزن المنتج

3 : 5 دقيقة

12 : 15 دقيقة

درجة نقاء الهيميهيدرات

نسبة المياه المستخدمة

زمن الشك الابتدائي

زمن الشك النهائي

جبس الفا



الاستخدامات

- الاستخدامات التالية:
- طبقة نهائية لأسقف المحارة (رمل وأسمنت).
- يستخدم في تصنيع الكرانيش والديكورات الداخلية.
- تركيب مختلف أنواع الرخام.
- أغراض صيانة المباني المختلفة.
- يدخل في الاستخدامات الداخلية فقط.

المميزات

- فائق البياض.
- عالي النعومة.
- شديد الصلابة.

الوصف

عبارة عن جبس هيميهيدرات سريع الإعداد، ذا جودة عالية، يخلط يدويا أو ميكانيكيا ويستخدم للتطبيق يدويا فقط.

أكثر من 92%

70 - 80% من وزن المنتج

2.3 : 3 دقيقة

8 : 12 دقيقة

درجة نقاء الهيميهيدرات

نسبة المياه المستخدمة

زمن الشك الابتدائي

زمن الشك النهائي

جبس العقرب



الاستخدامات

- يدخل في أعمال المحارة والتشطيبات.
- أعمال التكسية.
- تركيب الرخام.

المميزات

- سريع الشك.
- شديد الصلابة.

الوصف

جبس مصيص يستخدم في أغراض التشطيبات والمرمات الداخلية.

مصنع جبس الاتحاد

85 : 90 %
70 : 80 % من وزن المنتج
4 : 6 دقيقة
16 : 18 دقيقة

درجة نقاء الهيميهيدرات
نسبة المياه المستخدمة
زمن الشك الابتدائي
زمن الشك النهائي

MC



الاستخدامات

- يدخل في أعمال المحارة والتشطيبات.
- أعمال التكسية.
- تركيب الرخام.

المميزات

- سريع الشك.
- شديد الصلابة.

الوصف

جبس مصيص يستخدم في أغراض التشطيبات والمرمات الداخلية.

أكثر من 92%
70% من وزن المنتج
كما يطلب العميل

درجة نقاء الهيميهيدرات
نسبة المياه المستخدمة
زمن الشك

جبس طبي



الاستخدامات

يستخدم في الأغراض الطبية وتصنيع الضمادات.

الوصف

عبارة عن جبس يستخدم في الأغراض الطبية والبنداج.

مصنع جبس الاتحاد

أكثر من 94%
70% من وزن المنتج
2.3 : 3 دقيقة
8 : 10 دقيقة

درجة نقاء الهيميهيدرات
نسبة المياه المستخدمة
زمن الشك الابتدائي
زمن الشك النهائي

الفا فيل



الاستخدامات

- الأسطح التي يتم استخدام المنتج لها تظهر كالآتي:
- الطوب الأسمنتي.
- الطوب الأحمر.
- الطوب الكريوني الأبيض.
- كافة الجدران غير المستوية.

المميزات

- لا يحتاج إلى أي إضافات من المواد الأخرى غير الماء.
- استخدام الأداة للتطبيق اليدوي.
- مناسب لمختلف الأسطح.
- يعطي قوة وخشونة عالية للسطح.
- لا تشكل أي أحمال إضافية على المباني كمونة محارة بمقارنتها بالمحارة التقليدية (أسمنت ورمل).
- يطبق بأكثر من طبقة في اليوم.
- يتميز بمعدلات فرد عالية وقياسية.
- موفرا للجهد والوقت والمال.
- إمكانية تشطيبه مباشرة بعد تمام جفافه.

الوصف

عبارة عن مونة محارة جافة في صورة بودر فقط، كما أنها قابلة للتشغيل يدويا أو ميكانيكيا.

50 - 60 % من وزن المنتج

40 دقيقة

50 - 60 دقيقة

60 متر مربع لكل طن بسمك 2 سم

نسبة المياه المستخدمة

متوسط زمن التشغيل

متوسط زمن الشك

معدل الفرد

الفا مورتر



الاستخدامات

- يمكن تطبيقه على أي من الطبقات التالية:
- المونة التقليدية (رمل وأسمنت).
- طبقة الفا فيل.

المميزات

- يخلط يدويا أو ميكانيكيا.
- بعد مرحلة الجفاف لا يحدث أي تشققات أو فواصل.
- لا تحتاج إلى أي إضافات أخرى غير الماء.
- بعد الخلط بالماء تعطي مونة متجانسة وجاهزة للتطبيق على الأسطح الخشنة.
- استبدال الأسطح إلى سطح أولي مستوي.
- معدلات فرد عالية وقياسية.
- بعد تمام الجفاف لا يعطي أي أثر لأي شروخ أو لحامات في الفواصل.
- الوصول لسطح مستوي أبيض قوي وشديد الصلابة.

الوصف

عبارة عن مونة محارة تشطيب وتنعيم أولي جافة في صورة بودر، بعد الخلط بالماء تعطي مونة متجانسة وجاهزة للتطبيق اليدوي على الأسطح الخشنة لإستبدال الأسطح إلى سطح أولي مستوي.

60 - 70 % من وزن المنتج

40 دقيقة

60 - 70 دقيقة

900 متر مربع لكل طن بسمك 1 مم

نسبة المياه المستخدمة

وقت التشغيل

زمن الشك

معدل الفرد

الفا توب



الاستخدامات

- مناسب للتطبيق على:
- طبقات الفا مورتير ويعطي سطح عالي النعومة.
- أسطح الخرسانة الناعمة.
- المحارة التقليدية (الأسمنت والرمل) لعلاج العيوب البارزة.

المميزات

- مونة متجانسة تأتي في صورة بودر فقط وجاهزة للتطبيق بدون أي إضافات أخرى غير الماء.
- يستخدم في معالجة عيوب المحارة التقليدية (الأسمنت والرمل) أو الخرسانة الناعمة.
- يعطي بعد تمام جفافه طبقة شديدة وناعمة.
- قدرة عالية على الالتصاق بكافة أسطح المباني.
- معدلات فرد عالية وقياسية.
- بعد تشطيبه لا يعطي أي أثر لأية لحامات أو شروخ للفواصل.
- يمكن الدهان على سطحه مباشرة بعد عزله بالسييل المائي المناسب لطبقة الدهان.

الوصف

عبارة عن مونة معجون تشطيب نهائية في صورة بودرة بيضاء، جاهزة للتطبيق بعد إضافة معيار الماء الموصى به، مناسبة للتشطيب النهائي على سطح الفا مورتير، معالجة عيوب المحارة التقليدية (الأسمنت والرمل) أو الخرسانة الناعمة.

نسبة المياه المستخدمة

وقت التشغيل

زمن الشك

معدل الفرد

50 - 45 دقيقة

70 - 60 دقيقة

1500 متر مربع لكل طن بسمك 1 مم

برج مورتر 3*1



نسبة المياه المستخدمة	60 - 70 % من وزن المنتج
وقت التشغيل	45 دقيقة
زمن الشك	75 دقيقة تقريبا
معدل الفرد	10 كيلو جرام / متر مربع بسمك 1 سم

الاستخدامات

- يستخدم للتطبيق على كافة الحوائط كالآتي:
- الطوب الاحمر.
- الطوب الأسمنتي.
- البلوك الأبيض.
- جدران الخرسانات العادية.
- أوجه الخرسانة.

المميزات

- تأتي في صورة بودر فقط ولا تحتاج إلى أي إضافات أخرى غير الماء.
- خفيف الوزن، سريع التحضير وسهل الاستخدام.
- خليط من مواد البناء والإضافات فائقة الجودة.
- مقاوم للحريق وعازل حراري وللصوت.
- يعطي طبقة خالية من الشروخات.
- صديق للبيئة.
- بعد الجفاف تكون الأسطح ملائمة للتشغيل.
- تم معالجتها لإعطاء سهولة الاستخدام والتحكم في أوقات التصلب.
- التصلب يتم خلال ساعات وجيزة.

الوصف

عبارة عن تركيبة مونة محارة جاهزة معالجة فائقة الجودة في صورة بودرة بيضاء اللون، يستخدم كمنتج واحد، فهو عبارة عن 3 أنواع في شيكارة واحدة ٣ x ١.

معجون بورجيتو 150



الاستخدامات

- طبقة لتسوية الطبقة الظاهرة من مونة المحارة (الرمل والأسمنت).
- الخرسانة المصبوبة.
- التطبيق بعد طبقات الفا مورتر.
- يعتبر بمثابة منتج رئيسي في الاستخدامات الداخلية بالسلك المستخدم.
- يستخدم على كافة الأسطح (المحارة - الخرسانة الناعمة - الألواح الجبسية).

المميزات

- يأتي في صورة بودر فقط ولا تحتاج إلى أي إضافات أخرى غير الماء.
- ينتج في الموقع عبر الخلط اليدوي والميكانيكي.
- قدرة عالية على ملء الشروخ.
- يعطي سطح ناعم عالي البياض.
- فائق الجودة لتأسيس الحوائط والتشطيبات فائقة الجودة.
- يعطي إنتاجية عالية ومساحة فرد أكثر للمستخدم.
- سهل التحضير وذا صلابة عالية ومقاومة للخدش.
- من الممكن أن يصل سمك التطبيق إلى 5 مم ويمكن التطبيق بسمك 3 مم للطبقة الواحدة.

الوصف

عبارة عن معجون فائق الجودة مناسب للتشطيبات والتأسيس وزخرفة الأسطح.

نسبة المياه المستخدمة 60 - 70 % من وزن المنتج

وقت التشغيل 60 - 70 دقيقة

زمن الشك 2 : 2.5 ساعة

معدل الفرد 1500 متر مربع لكل طن بسمك 1 مم

وقت التشغيل

زمن الشك

معدل الفرد

برج سكيم



الاستخدامات

- أعمال الضهارة ذات السمك الرقيق.
- تغطية أسطح المحارة الأسمنتية والخرسانة الناعمة.

المميزات

- يستخدم كطبقة بسماكات متعددة.
- لا ينتج عنه أي شروخات.
- يعطي سطح أملس مقاوم للخدوش.
- يستخدم في الأعمال الداخلية.
- مقاوم عالي للرطوبة.
- يقبل مختلف أعمال الدهانات.
- يعطي سطح عالي البياض عند الجفاف.
- يعطي سطح صلد.
- عالي النعومة.
- يمكن تطبيق سماكات من 1 مم حتى أكثر من 5 مم.

الوصف

عبارة عن مونة دهارة عالي الجودة، فهو خليط من مواد البناء والإضافات فائقة الجودة للتحكم في زمن التصلد ونعومة السطح ومقاومة للخدش والرطوبة.

نسبة المياه المستخدمة 50 - 60 % من وزن المنتج

وقت التشغيل 40 - 50 دقيقة

زمن الشك 120 دقيقة

معدل الفرد 1.25 متر مربع لكل 1 كيلو بسك 1 مم

وقت التشغيل

زمن الشك

معدل الفرد

الفا ديكور



الاستخدامات

- يستخدم لتغطية وتشطيب للأسطح التالية:
- دهارة الأسقف والحوائط.
- التطبيق على أسطح المحارة الأسمنتية والخرسانة الناعمة.
- مناسب للأعمال الداخلية.

المميزات

- شديد الصلابة.
- شديد البياض.
- سهل الاستخدام.
- يعطي إنتاجية عالية عن الطرق التقليدية.
- مقاوم عالي للرطوبة.
- يقبل الدهانات المختلفة.
- أفضل تغطية ومعالجة لعيوب الأسطح.
- يعطي سطح أملس مقاوم للخدش.
- يستخدم في الأعمال الداخلية.
- يمكن الاستخدام من 1 مم حتى أكبر سمك 5 مم

الوصف

عبارة عن مونة دهارة بتركيبه متطورة من خليط من مواد البناء والإضافات فائقة الجودة مخلوطة ميكانيكياً ومعبئة آلياً بمعايير ثابتة ومختبرة.

نسبة المياه المستخدمة 50 - 55 % من وزن المنتج - 2 كيلو / لتر مياه

25 دقيقة

60 دقيقة

1.35 كيلوجرام لكل متر بسمك 1 مم

وقت التشغيل

زمن الشك

معدل الفرد

برج فيكس

عبارة عن خليط عالي الجودة يستخدم كلاصق سيراميك ذا أساس أسمنتي عالي الإجهادات، بالإضافة إلى إضافات لتحسين القوام والإجهادات وسهولة الاستخدام.




الخصائص

المميزات

الاستخدامات

• حمامات السباحة. • خزانات المياه. • المطابخ والحمامات. • لصق وتثبيت جميع أنواع السيراميك والموزايكو والحجر الطبيعي والبورسلين والرخام.	• قوة التصاق عالية جدا. • مقاوم للرطوبة، الماء والحرارة. • ذا قوام متماسك. • سهل الاستخدام.	نسبة المياه المستخدمة 25 - 30 % من وزن المنتج زمن الجفاف الابتدائي 4 - 6 ساعات زمن الجفاف النهائي 24 ساعة معدل الاستهلاك 2.5 : 3.5 كيلوجرام لكل متر بسمك 3 مم
لاصق للسيراميك على الحوائط والأرضيات.	• قوة التصاق عالية جدا. • مقاوم للرطوبة، الماء والحرارة. • مقاوم للإنزلاق. • سهل الاستخدام. • مطابق للمواصفات الأوروبية EN12004C.	نسبة المياه المستخدمة 25 - 30 % من وزن المنتج زمن الجفاف الابتدائي 2 : 4 ساعات زمن الجفاف النهائي 20 ساعة معدل الاستهلاك 3.5 كيلوجرام لكل متر بسمك 3 مم

البرج

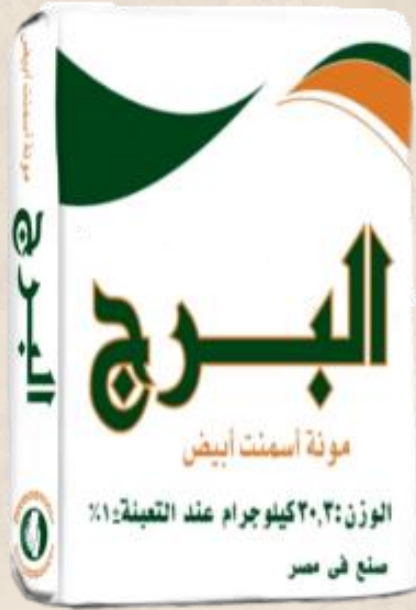

الاستخدامات

- يدخل في كافة الاستخدامات فيما عدا أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة.
- تشطيب الرخام والسيراميك.
- كافة أعمال الترميمات.
- مونة صقية ولصق ومناسب للرخام.
- مقاولات التشطيبات والديكور.
- أعمال لحامات وعرائيس السيراميك والبلاط.

المميزات

- يأتي في صورة بودر فقط ولا يحتاج إضافة أي مواد غير الماء.
- نعومة عالية.
- ناصع البياض.
- معامل التمدد قليل.

الوصف

عبارة عن مونة أسمنت أبيض ذات نعومة عالية. يوصى بإعادة الاختبار بعد 6 أسابيع من تاريخ التعبئة.

مصنع جيس العربي

50% من وزن المنتج

نسبة المياه المستخدمة

750 : 850 كيلوجرام لكل متر

الكثافة

مكعب

بعد 28 يوم لا تقل عن 32.5

نيوتن

مقاومة الضغط



Thank you

مصنع جبس الاتحاد العربي

تواصل معنا

00201102080239 - 00201117073330

marketing@arabuniongroup.com

www.arabuniongroup.com
